Ausbauquerschnitt - Achse E und A -1
Gewerbepark Brand

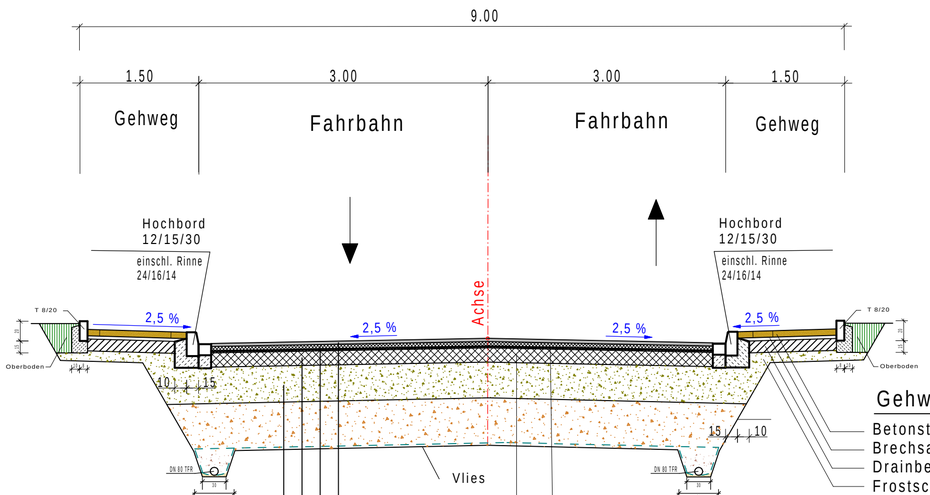

Gehweg:

Betonsteinplatten 30/30/8 (grau)	8 cm
Brechsand-Splittgemisch 0/5	3-5 cm
Drainbeton	15 cm
Frostschutzschicht 0/45	13 cm
Gesamtaufbau	40 cm

Baustraße:

2 cm Asphaltbeton
14 cm Bit. Tragschicht

Fahrbahn: RStO 01, Zeile 1, Bauklasse II

4 cm Splitt-Mastix
8 cm Asphaltbinder
OK Baustraße
2 cm Asphaltbeton
14 cm Bit. Tragschicht
42 cm Frostschutzschicht RCL I 0/45
30-60 cm Bodenverbesserung RCL-Grobschlag (je nach Bedarf)

1.30 m Gesamtaufbau

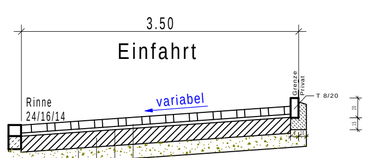

Einfahrt:

10 cm Betonsteinpflaster 10/20/10 (grau)
3-5 cm Brechsand-Splittgemisch 0/5
20 cm Drainbeton
31 cm Frostschutzschicht 0/45

65 cm Gesamtaufbau

Ausbauquerschnitt - Achse C
Gewerbepark Brand

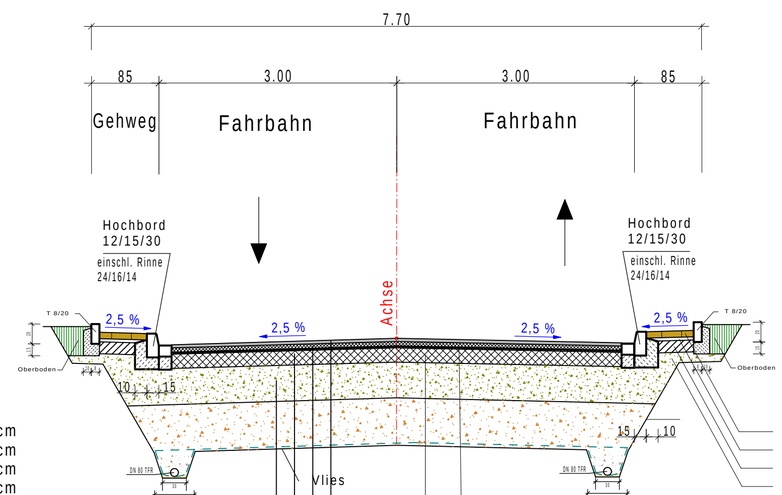

Gehweg:

Betonsteinplatten 30/30/8 (grau)	8 cm
Brechsand-Splittgemisch 0/5	3-5 cm
Drainbeton	15 cm
Frostschutzschicht 0/45	13 cm
Gesamtaufbau	40 cm

Baustraße:

2 cm Asphaltbeton
14 cm Bit. Tragschicht

Fahrbahn: RStO 01, Zeile 1, Bauklasse II

4 cm Splitt-Mastix
8 cm Asphaltbinder
OK Baustraße
2 cm Asphaltbeton
14 cm Bit. Tragschicht
42 cm Frostschutzschicht RCL I 0/45
30-60 cm Bodenverbesserung RCL-Grobschlag (je nach Bedarf)

1.30 m Gesamtaufbau